

TECHNISCHE DATEN



Artikelnummer	9000800
Leistung	2,5Watt
Betriebsspannung	5V / 1A
Frequenzband	2400MHz ~ 2485MHz
Sendereichweite Wi-Fi	Bis zu 50 Meter
Sendereichweite Bluetooth	Bis zu 10 Meter
Betriebssystem	Embedded Linux OS
CPU	RT 3903 MIPS 600MHz Core CPU
Flash / Ram	16MB Flash / 64 MB DDR 2
Drahtlos Sicherheit	WEP 64 bit, WEP 128 bit, WPA, WPA2, WPA+WPA2
Sicherheit	AES 128
Anschluss	Micro USB
LAN	RJ45 (10/100 LAN)
Max. Anzahl Leuchten/ Gateway	128 Stück
Max. Anzahl Gateway/ App	12 Stück
APP Version	IOS: 10.0 oder höher Android: 4.4.4 oder höher
BT Version	4.0 oder höher
Umgebungstemperatur	0°C - +40°C
Gehäuse	ABS Kunststoff
Gewicht	0,19kg



AUSFÜHRUNG




ABMESSUNGEN (mm)

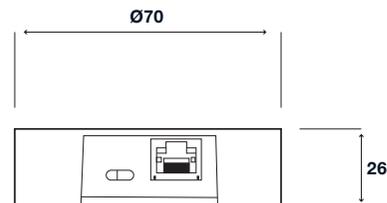

LICHTMANAGEMENT



Laden Sie unsere App zum eyeconex LICHTMANAGEMENT

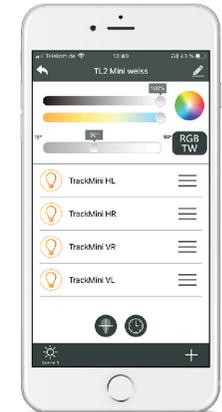

BESCHREIBUNG

- für Installationen ab 128 Leuchten/Leuchtmittel
- Schnittstelle Bluetooth zu Wi-Fi
- Masterfunktion mit Reichweite bis zu 50 Meter
- nur mit eyeconex Pro App kompatibel

LIEFERUMFANG

- Gateway
- Montageplatte
- Befestigungsschrauben