

DANE TECHNICZNE



Numer artykułu	9000800
Moc	2,5 W
Napięcie robocze	5V / 1A
Częstotliwość	2400MHz ~ 2485MHz
Zasięg Wi-Fi	do 50 metrów
Zasięg BT	do 10 metrów
System operacyjny	wbudowany Linux OS
CPU	RT 3903 MIPS 600MHz Core CPU
Flash / Ram	16MB Flash / 64 MB DDR 2
Zabezpieczenie sieci	WEP 64 bit, WEP 128 bit, WPA, WPA2, WPA+WPA2
Szyfrowanie	AES 128
Złącze	Micro USB
LAN	RJ45 (10/100 LAN)
Maks. liczba lamp na bramkę	128
Maks. liczba bramek na aplikację	12
Wersja oprogramowania	IOS: 10.0 lub wyższa Android: 4.4.4 lub wyższa
Wersja BT	4.0 lub wyższa
Temperatura otoczenia	0°C - +40°C
Obudowa	tworzywo ABS
Waga	0,19 kg



WARIANTY



WYMIARY (mm)

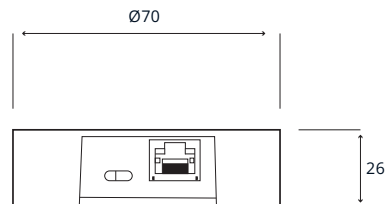


ZARZĄDZANIE OŚWIETLENIEM



Pobierz naszą aplikację do STEROWANIA OŚWIETLENIEM eyeconex

PRO

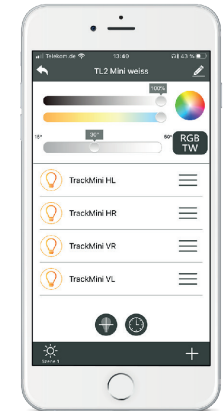

OPIS PRODUKTU

- do instalacji powyżej 128 opraw świetlnych/lamp
- interfejs BT do Wi-Fi
- sterowanie w promieniu do 50 metrów
- kompatybilność wyłącznie z aplikacją Eyeconex Pro

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- bramka
- płytki montażowe
- śruby