


## TECHNISCHE DATEN

Leistung	7,5 - 17 W
Betriebsspannung	24 V DC
Leuchtentyp	Lichtleiste
LED Type	SMD
Steuerung	PWM
Lichteffizienz	bis zu 105 lm/W
Farbkonsistenz	SDCM3
Lebensdauer	L80 B10 50.000 h @ 10°C
Umgebungstemperatur	-30°C bis +10°C
Material	Metall/Kunststoff
Kaskadierung	nein
Garantie	5 Jahre
Lieferumfang	inkl. 1 St. Hohlbuchsen Schutzkappe



**5 YEARS**  
WARRANTY


## AUSFÜHRUNGEN

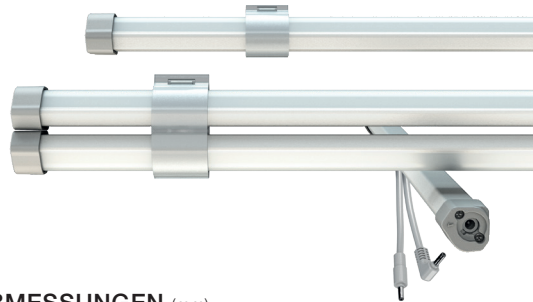

## ABMESSUNGEN (mm)



## ABSTRAHLWINKEL

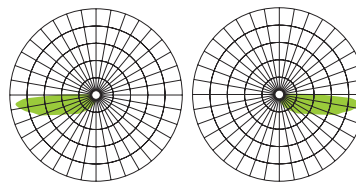


## HIGHLIGHTS

- kostengünstiges Nachrüstsystem
- speziell für Kühlmöbel -30 bis +10 Grad (IP 65)
- flexibel integrierbar durch vielfältiges Zubehör
- brillantes Licht mit CRI 90
- Installation: per Magnet oder Schraubclip
- Spritzwassergeschützte Buchsenstecker (beidseitig)

## ANWENDUNGSBEREICH LCR-VLR

Anbringung am Türsteg (links oder rechts), zur Ausleuchtung der Warenfront.

- Kühlregal (geschlossen)
- Tiefkühlschrank
- Tiefkühlkombination



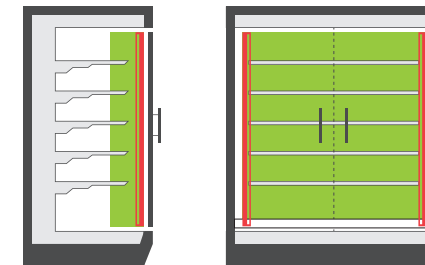


## NORMEN LCR-SERIE

IEC 60598-1-2014
IEC 60598-1-2014/AMD1:2017
IEC 60598-2-1-2020
IEC 60335-1-2010
IEC 60335-1-2010/AMD1:2013
IEC 60335-1-2010/AMD2:2016
IEC 60335-2-89:2010
IEC 60335-2-89:2010/AMD1:2012
IEC 60335-2-89:2010/AMD2:2015

Artikel nummer	Produktcode	Leistung	Lichtfarbe Ledxon	CRI	Licht strom	Abstrahlcharakteristik	Länge
9100698	LCR-L750-940-VLR	7,5 W	4000 K	90	788 lm	Türsteg Single	752 mm
9100699	LCR-L750-957-VLR	7,5 W	5700 K	90	788 lm	Türsteg Single	752 mm
9100700	LCR-L750-FM-VLR	7,5 W	Fresh meat	90	675 lm	Türsteg Single	752 mm
9100740	LCR-L950-940-VLR	9,5 W	4000 K	90	1005 lm	Türsteg Single	952 mm
9100741	LCR-L950-957-VLR	9,5 W	5700 K	90	1005 lm	Türsteg Single	952 mm
9100742	LCR-L950-FM-VLR	9,5 W	Fresh meat	90	855 lm	Türsteg Single	952 mm
9100743	LCR-L1350-940-VLR	13,5 W	4000 K	90	1420 lm	Türsteg Single	1352 mm
9100744	LCR-L1350-957-VLR	13,5 W	5700 K	90	1420 lm	Türsteg Single	1352 mm
9100745	LCR-L1350-FM-VLR	13,5 W	Fresh meat	90	1215 lm	Türsteg Single	1352 mm
9100701	LCR-L1500-940-VLR	15 W	4000 K	90	1575 lm	Türsteg Single	1502 mm
9100702	LCR-L1500-957-VLR	15 W	5700 K	90	1575 lm	Türsteg Single	1502 mm
9100703	LCR-L1500-FM-VLR	15 W	Fresh meat	90	1350 lm	Türsteg Single	1502 mm
9100704	LCR-L1700-940-VLR	17 W	4000 K	90	1785 lm	Türsteg Single	1702 mm
9100705	LCR-L1700-957-VLR	17 W	5700 K	90	1785 lm	Türsteg Single	1702 mm
9100706	LCR-L1700-FM-VLR	17 W	Fresh meat	90	1530 lm	Türsteg Single	1702 mm

## ZUBEHÖR

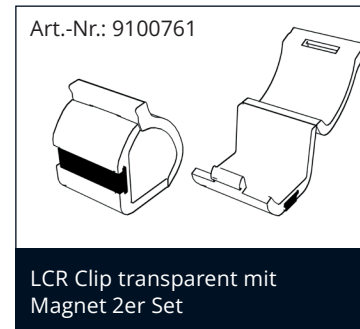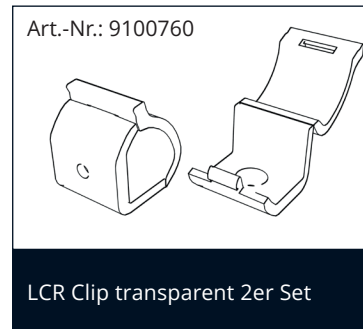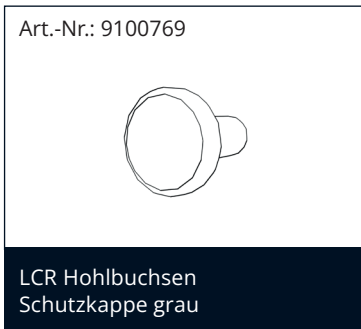

Artikelbezeichnung	Artikelnummer
Anschlusskabel Stecker Männchen Grau 4,0m	9100763
Anschlusskabel Winkelstecker Grau 4,0m	9100759
LCR Steckerverriegelung transparent	9100767
Hohlbuchsen Schutzkappe Grau	9100769
LCR Clip transparent 2er Set	9100760
LCR Clip transparent 2er Set mit Magnet 2er Set	9100761

## WICHTIGE HINWEISE

Alle technischen Parameter gelten für das gesamte Produkt. Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen LED Parameter nur rein statistische Größen dar und können ggf. abweichen.

Die angegebene Verwendungsart ist unbedingt einzuhalten. Abweichungen können die Stabilität der Befestigung beeinträchtigen. Bitte beachten Sie vor der Verwendung der Produkte die Hinweise in der Montageanleitung.

Quecksilbergehalt	0,0 mg
Quecksilberfrei	ja
Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE	ja

## HINWEISE ZUR LEBENSDAUER

Entscheidende Faktoren für die Lebensdauer sind die Umgebungstemperatur und die Betriebstemperatur (Tc). Eine Überschreitung der zulässigen Grenzwerte hat eine wesentliche Reduktion der Lebensdauer zur Folge und kann bis hin zur Zerstörung der Produkte führen. Die angegebene Lebensdauer stellt eine statistische Größe dar.

## HINWEISE ZU ELEKTRISCHEN UND LICHTTECHNISCHEN DATEN

Farbkoordinaten nach CIE 1931 Messumgebungstemperatur:  $t_a = 25^\circ\text{C}$   
 Messtoleranz Farbkoordinaten (x/y) +/- 0,005  
 Toleranzbereich elektrischer / lichttechnischer Daten: +/- 10%

## HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Durch die stetige Weiterentwicklung aller Produkte, kann es jederzeit zu technischen und gestalterischen Änderungen kommen. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neusten Stand des Datenblattes verwenden.

Weitere Produktdaten sowie aktuelle Informationen finden Sie auf [www.lxpro.pl](http://www.lxpro.pl)

**5 YEARS**  
WARRANTY

