

### DANE TECHNICZNE


Moc	25 - 27 W
Napięcie robocze	230 V AC, 50 Hz
Rodzaj oprawy	Oprawa natynkowa / Oprawa szynowa
Rodzaj LED	COB
Sterowanie	Brak
Klasa strumienia świetlnego	3000 lm
Wydajność świetlna	do 132 lm/W
Spójność barwy światła	SDCM3
Żywotność	L80 B10 50.000 h @ 25°C *
Obudowa	Aluminium
Odprowadzanie ciepła	Chłodzenie pasywne
Obrót / wychylenie	355° / 90°
Waga	0,57 kg
Gwarancja	5 lat




### WARIANTY



### WYMIARY (mm)



### KĄT ŚWIECENIA

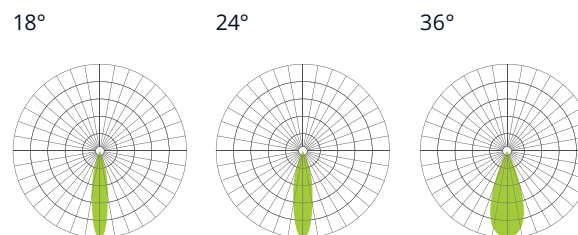

## PRZEGLĄD ARTYKUŁÓW

Produkt	Moc	Temperatura barwowa	Barwa światła Ledxon	CRI	Strumień świetlny	Kolor obudowy	Kąt świecenia 18°	Kąt świecenia 24°	Kąt świecenia 36°
Tracklight TLM1-S30	25 W	2700 K	2700 K	92	2744 lm	czarny	8101639		
Tracklight TLM1-S30	25 W	2700 K	2700 K	92	2744 lm	biały	8101640		
Tracklight TLM1-S30	25 W	2700 K	2700 K	92	2744 lm	szary	8102320		
Tracklight TLM1-S30	25 W	2700 K	2700 K	92	2809 lm	czarny		8101641	
Tracklight TLM1-S30	25 W	2700 K	2700 K	92	2809 lm	biały		8101642	
Tracklight TLM1-S30	25 W	2700 K	2700 K	92	2809 lm	szary		8102321	
Tracklight TLM1-S30	25 W	2700 K	2700 K	92	2873 lm	czarny			8101643
Tracklight TLM1-S30	25 W	2700 K	2700 K	92	2873 lm	biały			8101644
Tracklight TLM1-S30	25 W	2700 K	2700 K	92	2873 lm	szary			8102322
Tracklight TLM1-S30	25 W	3000 K	3000 K	92	2914 lm	czarny	8101645		
Tracklight TLM1-S30	25 W	3000 K	3000 K	92	2914 lm	biały	8101646		
Tracklight TLM1-S30	25 W	3000 K	3000 K	92	2914 lm	szary	8102323		
Tracklight TLM1-S30	25 W	3000 K	3000 K	92	2983 lm	czarny		8101647	
Tracklight TLM1-S30	25 W	3000 K	3000 K	92	2983 lm	biały		8101648	
Tracklight TLM1-S30	25 W	3000 K	3000 K	92	2983 lm	szary		8102324	
Tracklight TLM1-S30	25 W	3000 K	3000 K	92	3052 lm	czarny			8101649
Tracklight TLM1-S30	25 W	3000 K	3000 K	92	3052 lm	biały			8101650
Tracklight TLM1-S30	25 W	3000 K	3000 K	92	3052 lm	szary			8102325

### PRZEGLĄD ARTYKUŁÓW

Tracklight TLM1-S30 25 W	3500 K	3500 K	92	3021 lm	czarny	8102600
Tracklight TLM1-S30 25 W	3500 K	3500 K	92	3021 lm	biały	8102603
Tracklight TLM1-S30 25 W	3500 K	3500 K	92	3021 lm	szary	8102606
Tracklight TLM1-S30 25 W	3500 K	3500 K	92	3092 lm	czarny	8102601
Tracklight TLM1-S30 25 W	3500 K	3500 K	92	3092 lm	biały	8102604
Tracklight TLM1-S30 25 W	3500 K	3500 K	92	3092 lm	szary	8102607
Tracklight TLM1-S30 25 W	3500 K	3500 K	92	3163 lm	czarny	8102602
Tracklight TLM1-S30 25 W	3500 K	3500 K	92	3163 lm	biały	8102605
Tracklight TLM1-S30 25 W	3500 K	3500 K	92	3163 lm	szary	8102608
Tracklight TLM1-S30 25 W	4000 K	4000 K	92	3148 lm	czarny	8101651
Tracklight TLM1-S30 25 W	4000 K	4000 K	92	3148 lm	biały	8101652
Tracklight TLM1-S30 25 W	4000 K	4000 K	92	3148 lm	szary	8102326
Tracklight TLM1-S30 25 W	4000 K	4000 K	92	3223 lm	czarny	8101653
Tracklight TLM1-S30 25 W	4000 K	4000 K	92	3223 lm	biały	8101654
Tracklight TLM1-S30 25 W	4000 K	4000 K	92	3223 lm	szary	8102327
Tracklight TLM1-S30 25 W	4000 K	4000 K	92	3297 lm	czarny	8101655
Tracklight TLM1-S30 25 W	4000 K	4000 K	92	3297 lm	biały	8101656
Tracklight TLM1-S30 25 W	4000 K	4000 K	92	3297 lm	szary	8102328

## PRZEGLĄD ARTYKUŁÓW

Tracklight TLM1-S30 25 W	5700 K	5700 K	92	3127 lm	czarny	8101657
Tracklight TLM1-S30 25 W	5700 K	5700 K	92	3127 lm	biały	8101658
Tracklight TLM1-S30 25 W	5700 K	5700 K	92	3127 lm	szary	8102329
Tracklight TLM1-S30 25 W	5700 K	5700 K	92	3201 lm	czarny	8101659
Tracklight TLM1-S30 25 W	5700 K	5700 K	92	3201 lm	biały	8101660
Tracklight TLM1-S30 25 W	5700 K	5700 K	92	3201 lm	szary	8102330
Tracklight TLM1-S30 25 W	5700 K	5700 K	92	3274 lm	czarny	8101661
Tracklight TLM1-S30 25 W	5700 K	5700 K	92	3274 lm	biały	8101662
Tracklight TLM1-S30 25 W	5700 K	5700 K	92	3274 lm	szary	8102331
Tracklight TLM1-S30 25 W	3000 K	Brilliance 3000 K	97	2553 lm	czarny	8101663
Tracklight TLM1-S30 25 W	3000 K	Brilliance 3000 K	97	2553 lm	biały	8101664
Tracklight TLM1-S30 25 W	3000 K	Brilliance 3000 K	97	2553 lm	szary	8102332
Tracklight TLM1-S30 25 W	3000 K	Brilliance 3000 K	97	2613 lm	czarny	8101665
Tracklight TLM1-S30 25 W	3000 K	Brilliance 3000 K	97	2613 lm	biały	8101666
Tracklight TLM1-S30 25 W	3000 K	Brilliance 3000 K	97	2613 lm	szary	8102333
Tracklight TLM1-S30 25 W	3000 K	Brilliance 3000 K	97	2673 lm	czarny	8101667
Tracklight TLM1-S30 25 W	3000 K	Brilliance 3000 K	97	2673 lm	biały	8101668
Tracklight TLM1-S30 25 W	3000 K	Brilliance 3000 K	97	2673 lm	szary	8102334
Tracklight TLM1-S30 25 W	4000 K	Brilliance 4000 K	97	2723 lm	czarny	8101669
Tracklight TLM1-S30 25 W	4000 K	Brilliance 4000 K	97	2723 lm	biały	8101670


## PRZEGLĄD ARTYKUŁÓW

Tracklight TLM1-S30 25 W	4000 K	Brilliance 4000 K	97	2723 lm	szary	8102335	
Tracklight TLM1-S30 25 W	4000 K	Brilliance 4000 K	97	2787 lm	czarny		8101671
Tracklight TLM1-S30 25 W	4000 K	Brilliance 4000 K	97	2787 lm	biały		8101672
Tracklight TLM1-S30 25 W	4000 K	Brilliance 4000 K	97	2787 lm	szary		8102336
Tracklight TLM1-S30 25 W	4000 K	Brilliance 4000 K	97	2851 lm	czarny		8101673
Tracklight TLM1-S30 25 W	4000 K	Brilliance 4000 K	97	2851 lm	biały		8101674
Tracklight TLM1-S30 25 W	4000 K	Brilliance 4000 K	97	2851 lm	szary		8102337
Tracklight TLM1-S30 27 W		Świeże mięso		1459 lm	czarny	8102645	
Tracklight TLM1-S30 27 W		Świeże mięso		1459 lm	biały	8102648	
Tracklight TLM1-S30 27 W		Świeże mięso		1459 lm	szary	8102651	
Tracklight TLM1-S30 27 W		Świeże mięso		1493 lm	czarny		8102646
Tracklight TLM1-S30 27 W		Świeże mięso		1493 lm	biały		8102649
Tracklight TLM1-S30 27 W		Świeże mięso		1493 lm	szary		8102652
Tracklight TLM1-S30 27 W		Świeże mięso		1528 lm	czarny		8102647
Tracklight TLM1-S30 27 W		Świeże mięso		1528 lm	biały		8102650
Tracklight TLM1-S30 27 W		Świeże mięso		1528 lm	szary		8102653
Tracklight TLM1-S30 25 W	2700 K	Ser i wypieki	92	2744 lm	czarny	8102654	
Tracklight TLM1-S30 25 W	2700 K	Ser i wypieki	92	2744 lm	biały	8102657	
Tracklight TLM1-S30 25 W	2700 K	Ser i wypieki	92	2744 lm	szary	8102660	

## PRZEGLĄD ARTYKUŁÓW


Tracklight TLM1-S30 25 W	2700 K	Ser i wypieki	92	2809 lm	czarny	8102655
Tracklight TLM1-S30 25 W	2700 K	Ser i wypieki	92	2809 lm	biały	8102658
Tracklight TLM1-S30 25 W	2700 K	Ser i wypieki	92	2809 lm	szary	8102661
Tracklight TLM1-S30 25 W	2700 K	Ser i wypieki	92	2873 lm	czarny	8102656
Tracklight TLM1-S30 25 W	2700 K	Ser i wypieki	92	2873 lm	biały	8102659
Tracklight TLM1-S30 25 W	2700 K	Ser i wypieki	92	2873 lm	szary	8102662
Tracklight TLM1-S30 25 W	3000 K	Owoce i warzywa	97	2553 lm	czarny	8102663
Tracklight TLM1-S30 25 W	3000 K	Owoce i warzywa	97	2553 lm	biały	8102666
Tracklight TLM1-S30 25 W	3000 K	Owoce i warzywa	97	2553 lm	szary	8102669
Tracklight TLM1-S30 25 W	3000 K	Owoce i warzywa	97	2613 lm	czarny	8102664
Tracklight TLM1-S30 25 W	3000 K	Owoce i warzywa	97	2613 lm	biały	8102667
Tracklight TLM1-S30 25 W	3000 K	Owoce i warzywa	97	2613 lm	szary	8102670
Tracklight TLM1-S30 25 W	3000 K	Owoce i warzywa	97	2673 lm	czarny	8102665
Tracklight TLM1-S30 25 W	3000 K	Owoce i warzywa	97	2673 lm	biały	8102668
Tracklight TLM1-S30 25 W	3000 K	Owoce i warzywa	97	2673 lm	szary	8102671

### KĄT ŚWIECENIA 18°

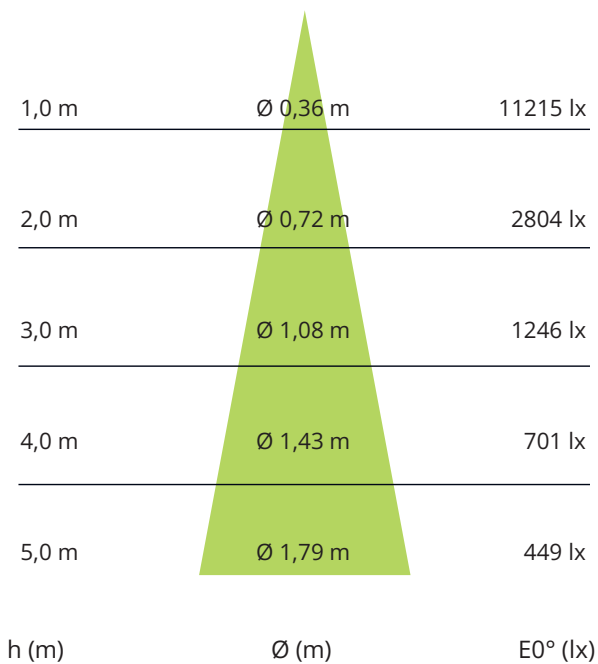


Wartości dla 4.000 K / Ra 90

### KĄT ŚWIECENIA 24°

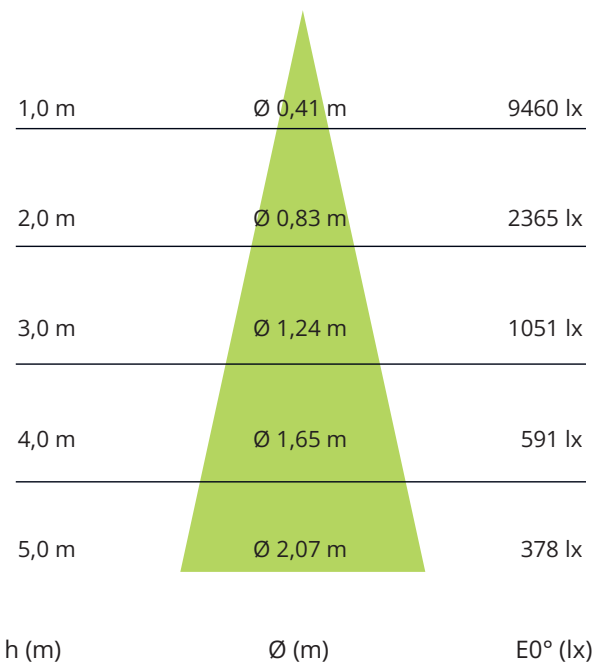

Wartości dla 4.000 K / Ra 90

### KĄT ŚWIECENIA 36°

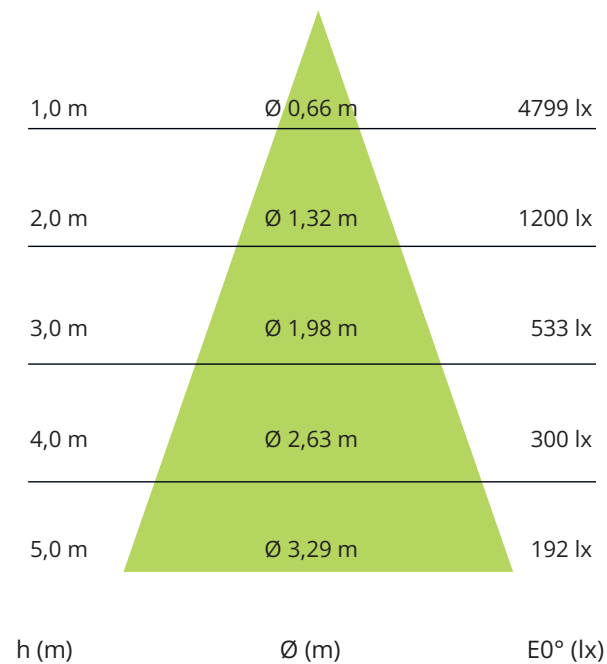

Wartości dla 4.000 K / Ra 90

### WAŻNE INFORMACJE

Wszystkie parametry techniczne dotyczą całego produktu. Z powodu złożoności procesu produkcji diod elektroluminescencyjnych, wskazane typowe parametry LED mają charakter czysto statystyczny i mogą się różnić.

Należy ściśle przestrzegać określonego sposobu użytkowania. Nieprzestrzeganie zaleceń może mieć wpływ na stabilną pracę urządzenia. Przed użyciem produktów należy zapoznać się z informacjami zawartymi w instrukcji montażu.

Zawartość rtęci	0,0 mg
Produkt bezrtęciowy	tak
Utylizacja zgodnie z WEEE	tak

### UWAGI DOTYCZĄCE ŻYWOTNOŚCI

Decydującymi czynnikami wpływającymi na żywotność jest temperatura otoczenia oraz temperatura robocza (Tc). Przekroczenie dopuszczalnych wartości granicznych powoduje znaczne skrócenie żywotności i może doprowadzić do uszkodzenia produktu. Podana żywotność jest wielkością statystyczną.

### UWAGI DO DANYCH ELEKTRYCZNYCH I FOTOMETRYCZNYCH

Współrzędne barwy światła wg CIE 1931

Znamionowa temperatura otoczenia:  $t_a = 25^\circ$

Tolerancja pomiaru współrzędnych barwy (x/y) +/- 0,005

Zakres tolerancji danych elektrycznych/fotometrycznych: +/- 10%

### WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku zmian i błędów. Ze względu na ciągły rozwój wszystkich produktów, zmiany techniczne i projektowe mogą wystąpić w dowolnym momencie. Zawsze upewnij się, że używasz najnowszej wersji karty produktu.

Więcej danych o produkcie oraz aktualne informacje można znaleźć na stronie [www.lxpro.pl](http://www.lxpro.pl)

**5 YEARS**  
WARRANTY

QUALITY  
MADE IN  
EUROPE